

# SC9133-RTL

設置高さ&シーンにフレキシブルに対応するAI人数カウントカメラ

AI人数カウント・高精度・従来より広い検出エリア・設置高さ1.9~10m

## 技術仕様

### システム情報

モデル名	SC9133-RTL
CPU	マルチメディア SoC (System-on-Chip)
フラッシュ	8 GB
RAM	2 GB


### カメラ機能

イメージセンサー	1/2.8"プログレッシブ CMOS
レンズタイプ	固定焦点
焦点距離	f = 1.47mm
F 値	F2.7
画角	140° (水平) 140° (垂直) 140° (対角)
シャッター速度	1/60 秒 ~ 1/32,000 秒
WDR テクノロジー	WDR エンハンス
ストレージ	MicroSD/SDHC/SDXCカードスロット
設置補助機能	Micro USB*, ピクセルカウンタ *Wi-Fiドングルを接続するにはMicro Bコンバーターが必要です。

### ビデオ

動画圧縮方式	H265、H.264、MJPEG
最大解像度/フレームレート	1792 x 1792 @ 30 fps 896 x 896 @ 30 fps 448 x 448 @ 30 fps
最大ストリーム数	同時3ストリーム
レポート形式	JSON/XML/CSV

### オーディオ

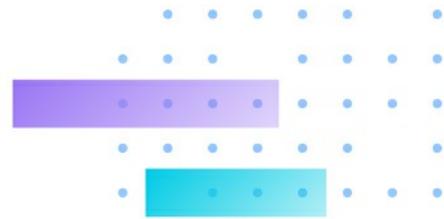

オーディオ機能	片方向オーディオ
オーディオ圧縮	G.711、G.726
オーディオインターフェース	内蔵マイク

#### ネットワーク

ユーザー数	最大10クライアントまでライブビューが可能
プロトコル	IPv4、IPv6、TCP/IP、HTTP、HTTPS、UPnP、RTSP/RTP/RTCP、IGMP、SMTP、FTP、DHCP、NTP、DNS、DDNS、PPPoE、CoS、QoS、SNMP、802.1X、UDP、ICMP、ARP、SSL、TLS
インターフェース	10Base-T/100 BaseTX Ethernet

#### 一般

コネクタ	RJ45 (M12-RJ45変換ケーブルによる) M12 A コード 12ピン DC入力 / RS485 x2 / DI x2 (各ポート最大60V) / DO x1 メモ리카ードスロットx1
LEDインジケータ	システム電源および動作状態の表示
電源入力	PoE IEEE 802.3afクラス3 DC 9-48V
消費電力	PoE: 最大12.5W DC: 最大13.3W
外形寸法	140 (D) x 76 (W) x 42 (H) mm
質量	492 g
ハウジング	メタル、IP66、IK10
認証	CE、LVD、FCC Class B、VCCI、C-Tick、UL、BIS、BSMI、UK CE
動作温度	PoE/DC: 起動時: -30°C~60°C 稼働時: -30°C~60°C
保証	36ヶ月
白色LED	あり
IR LED	あり
保存温度	-40°C~75°C

#### 取り付け

設置高さ	1.9 ~ 10 m
------	------------

#### 同梱付属品

パッケージ内容	クイックインストールガイド、耳付き取付用ブラケット、取付ネジ一式、M12-RJ45ケーブル
オプションアクセサリ	AM-10G (SC9133-RTL)、SC9133-RTL用埋め込み金具 AM-11H、ペンダントマウントキット

# VIVOTEK